



CONGÉLATEUR BAS AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

Viking Série 3 - RVFFR336SS

CAPACITÉ DE STOCKAGE

- Réfrigérateur - 13,3 pi cu
- Congélateur - 6,56 pi cu
- Total – 19,86 pi cu

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DU RÉFRIGÉRATEUR

- Grand tiroir de zone froide à sortie totale
- Deux tiroirs à humidité réglable Zone™ avec technologie ProFresh™
- Quatre étagères réglables en verre trempé
- Deux bacs à produits laitiers à l'intérieur de la porte avec couvercles
- Quatre grands bacs de porte offrent un espace de rangement supplémentaire; deux bacs permettent de ranger des récipients d'une contenance d'un gallon ou des articles plus volumineux
- Système de contrôle des odeurs IonGuard
- FeatherTouch™ Distributeur d'eau interne
- Le filtre à eau de première qualité assure un approvisionnement plus propre en glace et en eau
- Theatre LED Lighting

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DU CONGÉLATEUR

- La machine à glaçons ProPower™ produit jusqu'à 11 livres par jour
- Grand bac à glace à extension totale avec pelle
- Grand tiroir de congélation coulissant à pleine extension
- Panier de congélation coulissant sur toute la largeur
- Séparation réglable avec rangement pour petits objets

PERFORMANCE FONCTIONS

- Le système de refroidissement à double évaporateur et compresseur à vitesse variable empêche le transfert d'odeurs entre les compartiments et assure un refroidissement et un fonctionnement efficaces
- Les commandes électroniques avec affichage numérique permettent de maintenir la température sélectionnée dans le compartiment réfrigérateur et dans le compartiment congélateur
- Le voyant du filtre à eau s'allume lorsque le filtre doit être remplacé
- La fonction de refroidissement rapide permet de réduire la température du compartiment réfrigérateur à son niveau le plus bas
- La fonction de congélation rapide permet de régler le congélateur au niveau le plus bas
- L'alarme de porte ouverte prévient lorsque la porte est restée entrouverte pendant une période prolongée
- L'alarme de température élevée prévient si la température du réfrigérateur ou du congélateur est élevée pendant une période prolongée



RVFFR336SS

(Illustré avec le coup de pied optionnel)

- Mode Sabbat
- En mode vacances, le congélateur fonctionne à la température programmée et le réfrigérateur à des températures plus élevées pour économiser de l'énergie
- Le mode Eco fait fonctionner le réfrigérateur dans le mode le plus économique
- Le fonctionnement QuietCool™ est évalué à 39 dB
- Qualifié EnergyStar

CONCEPTION EN PROFONDEUR DE L'ARMOIRE

- La profondeur de l'armoire de 24 po s'intègre à l'armoire environnante

NUMÉROS DE MODÈLE

- RVFFR336SS - 36 po L Congélateur inférieur

INSTALLATION ACCESSOIRES

- Filtre à eau de remplacement (RWFRVFFR)
- Coup de pied (TKRVFFRSS)
- Kit de calandre (GKRVFFRSS)

FINITIONS COULEUR

- Pièces en acier inoxydable



GARANTIE

- Produit complet - deux ans
- Système scellé complet de six ans
- Quatre-vingt-dix jours complets - parties cosmétiques telles que le verre, les articles peints, les articles décoratifs
- Limitée à douze ans - système scellé




CONGÉLATEUR BAS AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

Viking Série 3 - RVFFR336SS

36 PO GRAND CONGÉLATEUR INDÉPENDANT À PORTE BASCULANTE	
DESCRIPTION	RVFFR336
Largeur globale	Armoire – 35- 3/4 po (90,8 cm)
Hauteur totale	69-1/2 po (176,5 cm)
Profondeur totale depuis l'arrière	Jusqu'à l'extrémité des panneaux latéraux 23- 5/8 po (60 cm) Jusqu'à l'avant de la poignée 29 po (73,4 cm)
Largeur de découpe*	36 po (91,4 cm)
Hauteur de découpe	72 po (182,9 cm)
Profondeur de découpe*	25 po (63,5 cm)
Exigences électriques	120V/60 Hz, circuit dédié de 15 ou 20 ampères; cordon à 3 fils avec fiche à 3 broches mise à la terre attachée au produit
Besoins en eau à l'entrée	Tuyau en cuivre de 1/4 po à l'entrée de la ligne d'eau; minimum 30 psi; maximum 90 psi
Capacité intérieure totale	Réfrigérateur 434 litres (13,30 pi cu) Congélateur 6,56 pi cu (145 pi cu.) Capacité totale 578 litres (19,86 pi cu.)
Poids d'expédition approximatif	298 lb (135 kg)

Ne préparez pas l'installation à partir des seules données de la brochure. Voir les instructions d'installation pour des informations importantes sur le dégagement et l'installation.

*Si le réfrigérateur doit être installé dans une découpe fermée, prévoyez un espace de 5/8 po (1,6 cm) de chaque côté et de 1-3/8 po (3,5 cm) derrière le réfrigérateur pour une bonne ventilation.

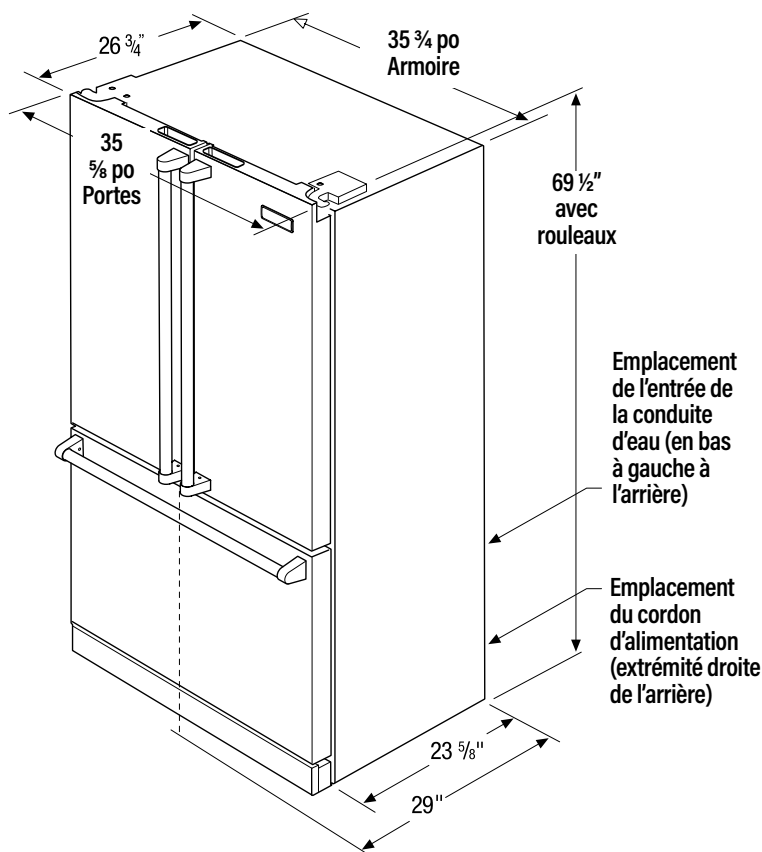

VIKING RANGE, LLC 111 FRONT STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 USA

Pour obtenir des informations détaillées sur les produits, les numéros de modèle ou pour demander un devis, appelez le 1-888-845-4641 ou visitez le site vikingrange.com

© 2023 Viking Range, LLC Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis.