SERIE 5 DE 30” Y 36” DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 Profesional - VGR

POTENCIA DE COCCIÓN PARA USO DE TIPO COMERCIAL

- **EXCLUSIVO** – sistema de quemador sellado VSH™ (VariSimmer-to-high) Pro
  - Quemador delantero derecho TruPowerPlus™ de 18.500 BTU (modelos seleccionados)
  - Todos los demás quemadores son de 15.000 BTU
- **EXCLUSIVO** – Ajuste VariSimmer en todos los quemadores
- **EXCLUSIVO** – todos los quemadores están equipados con el sistema de encendido SureSpark para un encendido uniforme y seguro
  - Reencendido automático; los quemadores de superficie se encienden en cualquier posición de la perilla y vuelven a encenderse si se apagan, incluso en la posición más baja
- Perillas BlackChrome™ de alta resistencia y biseles cuadrados de serie
- **EXCLUSIVO** – combinación de un quemador en U de 30.000 BTU y una parrilla de infrarrojos con sistema de encendido SureSpark
- La parrilla de infrarrojos Gourmet-Glo proporciona un calor intenso para asar a la parrilla
- Horno de gran capacidad con seis posiciones de rejilla (consulte las especificaciones para conocer las dimensiones interiores del horno)
  - El modelo de 36” de ancho se adapta a las bandejas comerciales de tamaño normal
- Seis funciones: horneado con flujo de aire natural, horneado por convección, asado por infrarrojos, asado por convección con infrarrojos, deshidratado por convección y descongelado por convección
- Todos los modos de convección utilizan el deflector de aire de convección ProFlow™, diseñado específicamente para garantizar un flujo de aire equilibrado para una distribución uniforme del calor
- **EXCLUSIVO** – La puerta Gentle Close™ permite un cerrado suave y lento
- Práctico interruptor del ventilador de convección situado en el panel de control
- Dos luces halógenas para una excelente visibilidad en toda la cavidad del horno

FÁCIL MANEJO Y LIMPIEZA

- **EXCLUSIVO** – superficie de cocción de una sola pieza labrada en porcelana para facilitar la limpieza
- Las tapas de los quemadores son fácilmente extraíbles para una limpieza rápida
- Las rejillas extraíbles de hierro fundido porcelanizado de alta resistencia proporcionan una superficie continua de delante hacia atrás y de izquierda a derecha para facilitar el movimiento de ollas grandes

NÚMEROS DE MODELOS

- VGR5304B – 30”A. Línea a gas; cuatro quemadores
- VGR5366B – 36”A. Línea a gas; seis quemadores
- VGR5364G – 36”A. Línea a gas; cuatro quemadores con plancha

ACCESORIOS

- BG8530SS – protección trasera de 8” de altura para la línea de 30”
- BG8536SS – protección trasera de 8” de altura para la línea de 36”
- HS24530SS – estante alto para la línea de 30”
- HS24536SS – estante alto para la línea de 36”
- P24CSTSS – moldura lateral de encimera (2 piezas)
- P30CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 30”
- P36CRTSS – moldura trasera de encimera para la línea de 36”
- P30CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 30”
- P36CBF4SS – base de bordillo y frente de base de bordillo a medida para la línea de 36”
- LPKPDR – Kit de conversión LP/Propano

ACABADOS EN COLOR

- Stainless Steel (SS)
- Disponible en 18 exclusivos acabados de color: Antique Bronze (AN), Blush (BH), Cast Black (CS), Daffodil (DA), Damascus Gray (DG), Eucalyptus (EU), Golden Hour (GH), Ivy (IV), Martini (MA), Nantucket (NA), November Sky (NS), Onyx (ON), Pure White (PW), Slate Blue (SB), Spiced Cider (SC), Squall (SQ), Splash (SP), and Valentine (VA)

ACENTO DE LATÓN CEPILLADO

- Disponible en acabado acero inoxidable (pedido estándar) y exclusivos acabados de color (pedido especial)
- El detalle de latón incluye tapas de mango, biseles de perilla y logotipo
- Los modelos pedidos en Brass Accent se enviarán con perillas de acero inoxidable y biseles de perilla redondos

GARANTÍA

- 2 años completa – para todo el producto
- 90 días completa – para piezas estéticas como vidrio, artículos pintados y decorativos
- 5 años limitada – para quemadores de gas

SERIE 5 DE 30” Y 36” DE ANCHO. LÍNEA A GAS

Viking Serie 5 Profesional - VGR

30” Y 36” DE ANCHO A GAS. RANGES		
DESCRIPCIÓN	**VGR530**	**VGR536**
Ancho total	29-7/8” (75,9 cm)	35-7/8” (91,1 cm)
Altura total desde la parte inferior	Altura base Hasta la parte superior de la moldura lateral: mínimo de 91,1 cm (35-7/8”) a máximo de 94 cm (37”); las patas se ajustan 2,9 cm (1-1/8”) Adiciones a la altura base A la parte superior del borde de la isla, añada 2,5 cm; a la parte superior del protector trasero, añada 15,2 cm (8”); a la parte superior del estante alto, añada 59,7 cm (23-1/2”)	
Profundidad total desde la parte trasera	Hasta el final del panel lateral, 61,8 cm (24 5/16”); hasta la parte delantera de la puerta, 65,4 cm (25-3/4”); hasta el final del asa de la puerta, 72,9 cm (28-11/16”)	
Capacidad del quemador de superficie	15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)	Gas natural: 15.000 BTU (4,4 kW); 18.500 BTU (5,4 kW) LP: 12.500 BTU (3,7 kW); 16.600 BTU (4,9 kW)
Potencia del quemador de la plancha	–	15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)
Requisitos de gas	Acepta una línea de servicio de gas residencial estándar de 1,3 cm (1/2”) de diámetro interior. Pida gas natural o propano LP; para convertir de gas natural a propano LP, pida el kit de conversión LP opcional.	
Requisitos eléctricos	120 V CA/60 Hz; cable de 3 hilos de 121,9 cm (4 pies) con enchufe de 3 clavijas con toma de tierra conectado al producto	
Amperaje máximo	1,0 amperios	1,5 amperios
Quemador de horneado	30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP)	
Dimensiones interiores del horno	Horneado/Asado por convección Ancho total: 58,4 cm (23”); Altura: 40.9 cm (16-1/8”) Profundidad: 47,6 cm (18-3/4”); Tamaño total: 4,0 pies cúb. AHAM Estándar*: 3,7 pies cúb. 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla	Horneado/Asado por convección Ancho total: 73,7 cm (29”); Altura: 40.9 cm (16-1/8”) Profundidad: 47,6 cm (18-3/4”); Tamaño total: 5,1 pies cúb. AHAM Estándar*: 5,1 pies cúb. 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla
Peso aproximado del envío	161,0 kg (355 lb.)	4G – 185,6 kg (410 lb.) 6B – 182,3 kg (402 lb.)

No prepare la instalación únicamente a partir de los datos del folleto. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información importante sobre el espacio libre y la instalación.
**El estándar AHAM para medir la capacidad del horno sustrae del volumen total del horno la sonda de la puerta y las dimensiones del deflector.

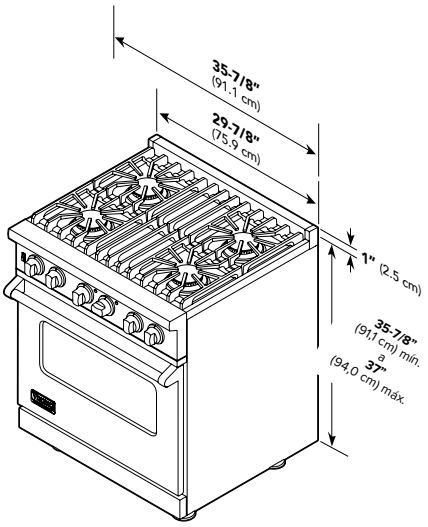

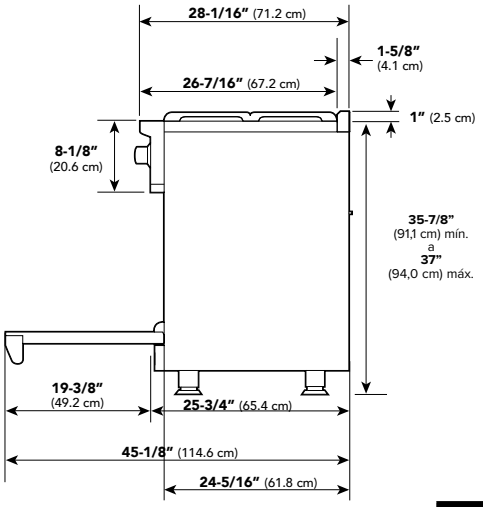

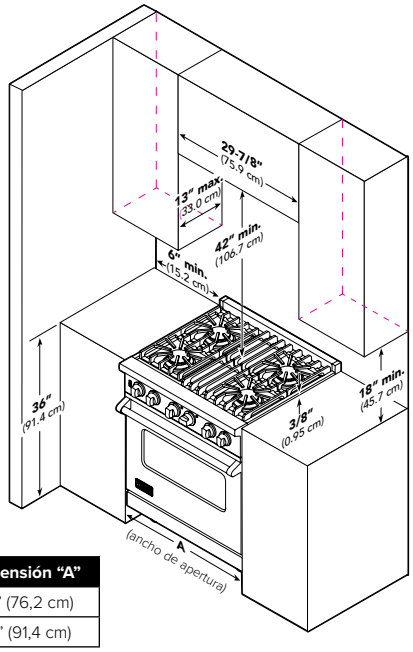

	Dimensión “A”
30”	30” (76,2 cm)
36”	36” (91,4 cm)

VIKING RANGE, LLC 111 CALLE PRINCIPAL GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EE. UU

Para obtener información detallada sobre productos, números de modelo o solicitar un presupuesto, llame al 1-888-845-4641 o visite vikingrange.com

© 2024 Viking Range, LLC Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.